

DE

ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG

86220C - 09/19

EN

OPERATING INSTRUCTION

FR

MODE D'EMPLOI



RS2000 Leitkegel-LED Richtstrahler

21175

gelb, einseitig

yellow, unidirectional

jaune, unidirectionnel

horizont

horizont group gmbh
Traffic Safety

Postfach 13 40
34483 Korbach

Homberger Weg 4-6
34497 Korbach
Germany

Telefon: +49 (0) 56 31 / 5 65 - 2 00

Telefax: +49 (0) 56 31 / 5 65 - 2 48

traffic@horizont.com
www.horizont.com



84911


82295

814542

81835

82174

83348

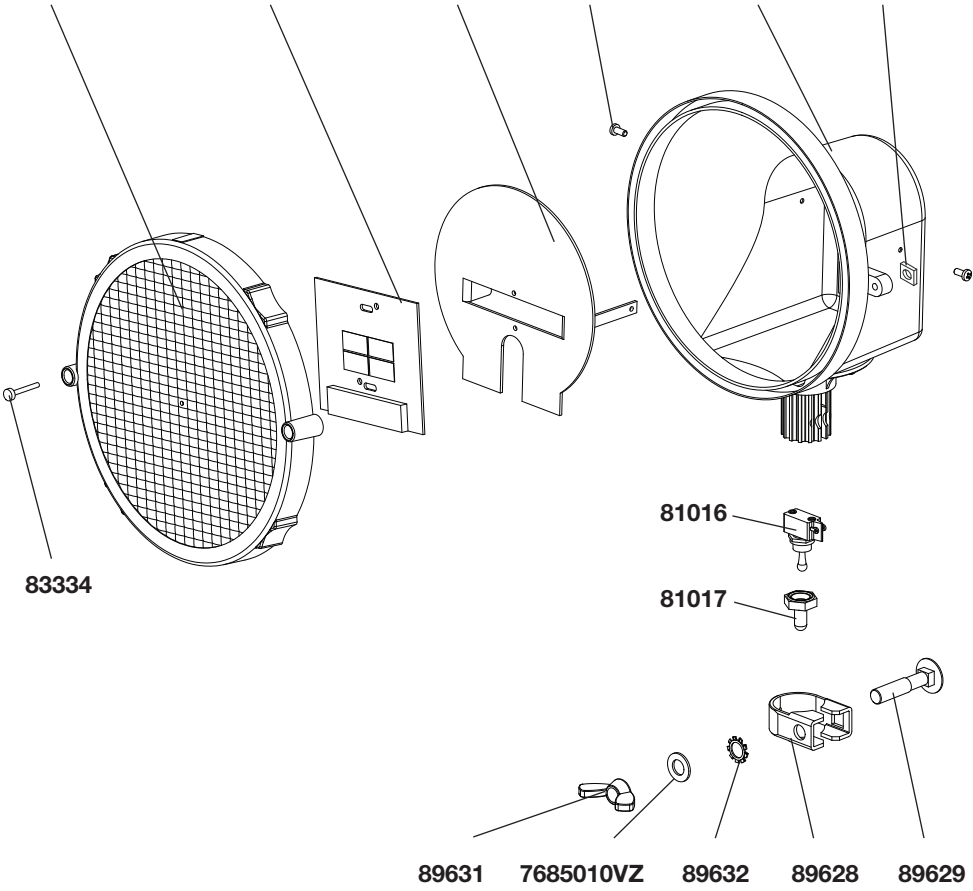


Technische Daten

Betriebsspannung Operation voltage Tension du réseau	12 V
Stromaufnahme Power consumption Consommation	~ 100 mA Blinklicht ~ 30 mA Blitzlicht
Maße Dimensions Dimensions	140 x 230 x 240 mm
Gewicht Weight Poids	~ 0,9 kg

Auslieferungszustand DIL-Schalter

ON

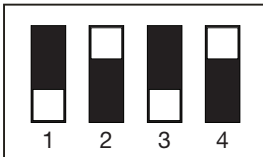

OFF

2 auf ON -> Blitzlicht

4 auf ON -> Tiefentladeschutz inaktiv

DIL-Schalter

S1	ON	Tiefentladeschutz 24 V
	OFF	Tiefentladeschutz 12 V
S2	ON	Blitzlicht
	OFF	Blinklicht
S3	ON	Nachtabsenkung AUS
	OFF	Nachtabsenkung EIN
S4	ON	Tiefentladeschutz AUS
	OFF	Tiefentladeschutz EIN

Technische Änderungen vorbehalten !
Subject to alterations !
Sous réserve de changements techniques !